


1150 S SuperMicro X10SLV



Supermicro X10SLV. Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR3-SDRAM, Arbeitsspeicher Typ: SO-DIMM, Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit: 1600 MHz. Prozessorfamilie: Intel, Kompatible Prozessoren: Celeron,Core i3,Core i5,Core i7,Pentium, Prozessorsockel: LGA 1150 (Socket H3). Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: Serial ATA II, Serial ATA III. LAN-Controller: Intel I210AT,Intel I217, Ethernet Schnittstellen Typ: Gigabit Ethernet. Motherboard Chipsatz Familie: Intel, Motherboard Chipsatz: Intel H81, Motherboardformfaktor: Mini-ITX

Artikel	602539
Herstellernummer	MBD-X10SLV-O
EAN	0672042140930

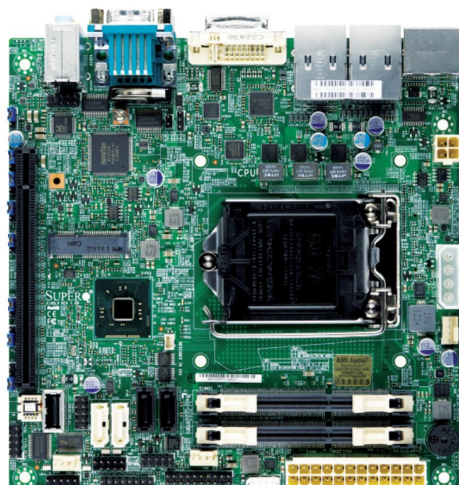

Zusammenfassung

Supermicro X10SLV, DDR3-SDRAM, SO-DIMM, 1600 MHz, 1.5 V, 1GB,2GB,4GB,8GB, 16 GB

Supermicro X10SLV. Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR3-SDRAM, Arbeitsspeicher Typ: SO-DIMM, Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit: 1600 MHz. Prozessorfamilie: Intel, Kompatible Prozessoren: Celeron,Core i3,Core i5,Core i7,Pentium, Prozessorsockel: LGA 1150 (Socket H3). Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: Serial ATA II, Serial ATA III. LAN-Controller: Intel I210AT,Intel I217, Ethernet Schnittstellen Typ: Gigabit Ethernet. Motherboard Chipsatz Familie: Intel, Motherboard Chipsatz: Intel H81, Motherboardformfaktor: Mini-ITX

Merkmale

Speicher

Unterstützte Arbeitsspeicher	DDR3-SDRAM
Arbeitsspeicher Typ	SO-DIMM
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit	1600 MHz
Anzahl der Speichersteckplätze	2
Speicherspannung	1.5 V
Ohne ECC	Ja
Unterstützte Speichermodulkapazitäten	1GB,2GB,4GB,8GB
RAM-Speicher maximal	16 GB
Unbuffered Speicher	Ja

Prozessor

Prozessorfamilie	Intel
------------------	-------

Grafik

Grafikkarte	Intel HD Graphics 4600
Grafikkarte-Familie	Intel

Erweiterungssteckplätze

PCI-Express x16 (Gen 2.x)-Anschlüsse	1
--------------------------------------	---

BIOS

BIOS-Typ	UEFI
BIOS-SpeichergroÙe	128 MB
ACPI-Version	5.0

Kompatible Prozessoren	Celeron,Core i3,Core i5,Core i7,Pentium
Prozessorsockel	LGA 1150 (Socket H3)
Intel® Core i3/i5/i7 Serie	i3-4xxx,i5-4xxx,i7-4xxx

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb	0 - 60 °C
------------------------------	-----------

Interne Anschlüsse

Anzahl USB 2.0 Schnittstellen	2
SATA II Anschlüsse	2
SATA III Anschlüsse	2
mSATA ports Anzahl	1
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen	Serial ATA II, Serial ATA III

Gewicht & Abmessungen

Breite	170 mm
Tiefe	170 mm

Rückwandplatine Anschlüsse

Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2
Anzahl USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports	2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
Anzahl HDMI Anschlüsse	1
Anzahl COM Anschlüsse	5
Anzahl DVI-I Anschlüsse	1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1

Netzwerk

Eingebauter Ethernet-Anschluss	Ja
LAN-Controller	Intel I210AT,Intel I217
Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet

Leistung

Motherboard Chipsatz Familie	Intel
Motherboard Chipsatz	Intel H81
Motherboardformfaktor	Mini-ITX
Audio Kanäle	7.1 Kanäle
Audio-System	HD
PC Gesundheitsüberwachung	Ventilator, LED, Temperatur, Spannung
Trusted Platform Module (TPM)	Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version	1.2

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.